



FLEXIBLE SCHLEIFBRETTER

FSB 042071
FSB 056111
FSB 084112
FSB 112113
FSB 196114



TECHNISCHE PARAMETER

Flexible Schleifbrett	FSB 042071	FSB 056111	FSB 084112	FSB 112113	FSB 196114
Abmessungen von Schleifbrett	420 x 70 mm	560 x 115 mm	840 x 115 mm	1120 x 90 mm	1960 x 115 mm
Min. Radius konvex gekrümmter geschliffenen Fläche	350 mm	500 mm	800 mm	1200 mm	2100 mm
Min. Radius konkav gekrümmter geschliffenen Fläche	350 mm	600 mm	900 mm	1300 mm	2000 mm
Gewicht	0,8 Kg	1,1 Kg	1,9 Kg	2,4 Kg	4,8 Kg
Härte der flexiblen Schleifbrett	1 (extra weich)	1 (extra weich)	2 (weich)	3 (hart)	4 (extra hart)
Befestigung des Schleifmittels	VELCRO	VELCRO	VELCRO	VELCRO	VELCRO

VERWENDUNGSZWECK

Die Vorrichtung ist zum Handschleifen ebenen und konvexen oder / und konkaven gekrümmten Flächen bestimmt.

VERPACKUNG

Karton

HERTSELLER

INNOVIA, s.r.o.
Sterboholska 1421/37
102 00 Praha,
TSCHECHISCHE REPUBLIK

Tel: **+420 725 929 393**
info@flexisander.com
www.flexisander.com


FLEXISANDER
ahead of the curve

Der Hersteller behält sich das Recht weitere Änderungen an Produkten vorzunehmen.
Aktuelle Informationen stehen unter www.flexisander.com zur Verfügung.


X FSB 056111



X FSB 084112

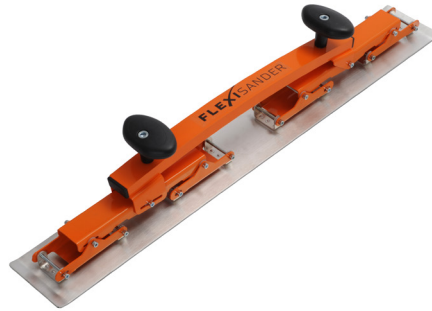

X FSB 112113

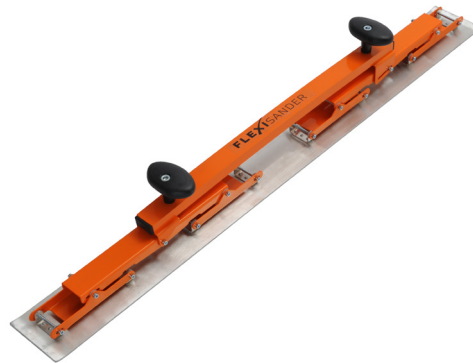

X FSB 196114

