




NEU!
Ergonomisches Design
Geringeres Gewicht
Staubabsaugung

FLEXIBLE SCHLEIFBRETTER MIT ABSAUGUNG

FSB 056111DE
FSB 084112DE
FSB 112113DE

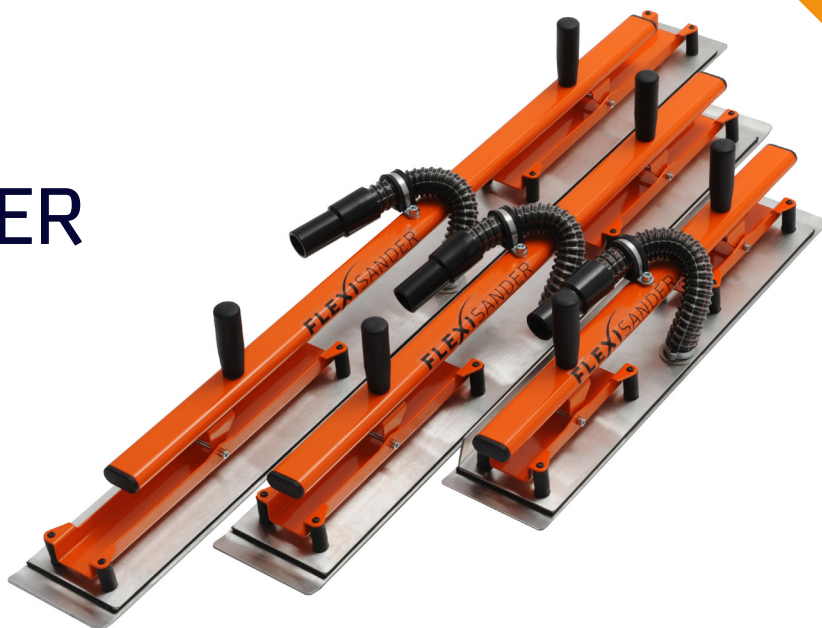

TECHNISCHE PARAMETER

Flexible Schleifbrett mit Absaugung	FSB 056111DE	FSB 084112DE	FSB 112113DE
Abmessungen von Schleifbrett	560 x 115 mm	840 x 115 mm	1120 x 115 mm
Min. Radius konvex gekrümmter geschliffenen Fläche	500 mm	800 mm	1200 mm
Min. Radius konkav gekrümmter geschliffenen Fläche	600 mm	900 mm	1300 mm
Gewicht	1,25 Kg	1,9 Kg	2,2 Kg
Härte der flexiblen Schleifbrett	1 (extra weich)	2 (weich)	3 (hart)
Befestigung des Schleifmittels	VELCRO	VELCRO	VELCRO

VERWENDUNGSZWECK

Die Vorrichtung ist zum Handschleifen ebenen und konvexen oder / und konkaven gekrümmten Flächen bestimmt. Darf nur mit Schleifmaterial ABRANET (MIRKA Schleifmittel) verwendet werden.

VERPACKUNG

Karton

HERTSELLER

INNOVIA, s.r.o.
Sterboholska 1421/37
102 00 Praha,
TSCHECHISCHE REPUBLIK

Tel: **+420 725 929 393**
info@flexisander.com
www.flexisander.com

FLEXISANDER
ahead of the curve

Der Hersteller behält sich das Recht weitere Änderungen an Produkten vorzunehmen.
Aktuelle Informationen stehen unter www.flexisander.com zur Verfügung.

X FSB 056111DE



X FSB 084112DE



X FSB 112113DE

